

# Curved Sliding DCS125

## ประตูบานเลื่อนโค้ง รุ่น DCS125



## ประตูบานเลื่อนโค้ง รุ่น DCS125

Automatic curved sensor door is characterized by high intelligence and humanity, which continues the excellent characteristics of the automatic sliding door. It adopts powerful microcomputer processor and detailed sensing system to achieve stable and long-lasting performance.




ประตูบานเลื่อนโค้งอัตโนมัติ ครบชุด  
Curved Sliding

## ข้อมูลทางเทคนิค


ชนิดประตู	บานเลื่อนเดี่ยว (Single)	บานเลื่อนคู่ (Double)
ความกว้างประตู (Door width)	750 ~ 1600 mm	650 ~ 1250 mm
น้ำหนักสูงสุด (Door weight)	125 kg x 1	100 kg x 2
ความกว้างช่องเปิด (Opening width)	1,450 ~ 3,100 mm	2,500 ~ 5,000 mm
แรงดันไฟฟ้า (Power voltage)	AC110 ~ 220V, 50/60 Hz	
อัตราการใช้พลังงาน (Energy consumption rate)	65 W	
อัตราเร็ว การเปิดประตู (Opening speed)	150 ~ 400 mm/s	
อัตราเร็ว การปิดประตู (Closing speed)	130 ~ 400 mm/s	
เวลาเปิดค้าง (Hold-open time)	0 ~ 8 s	
แรงผลักโหมด Manual (Manual force)	< 50 N	<60 N
ช่วงการทำงาน อุณหภูมิ (Temperature range)	-20° C ~ +50° C	

## อุปกรณ์เสริม

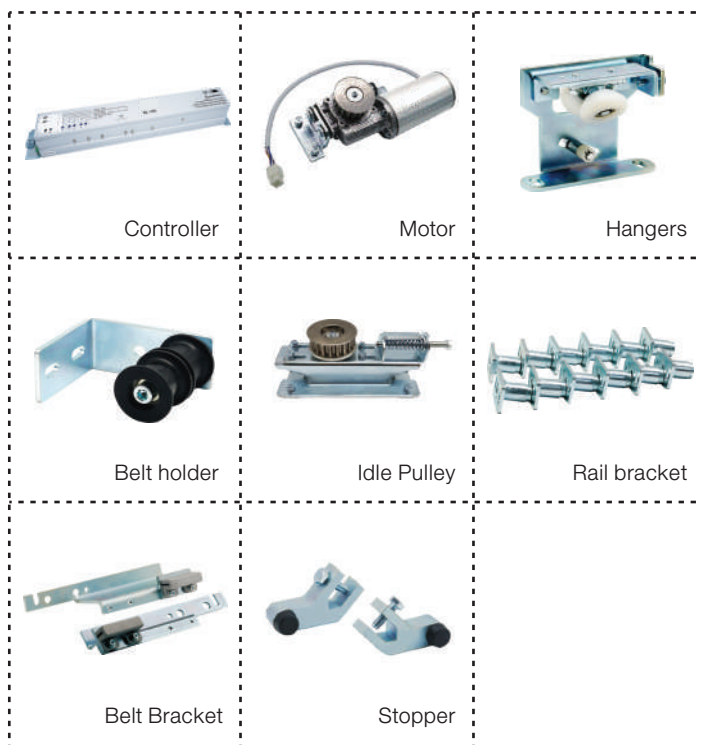

## Running state

unit: mm

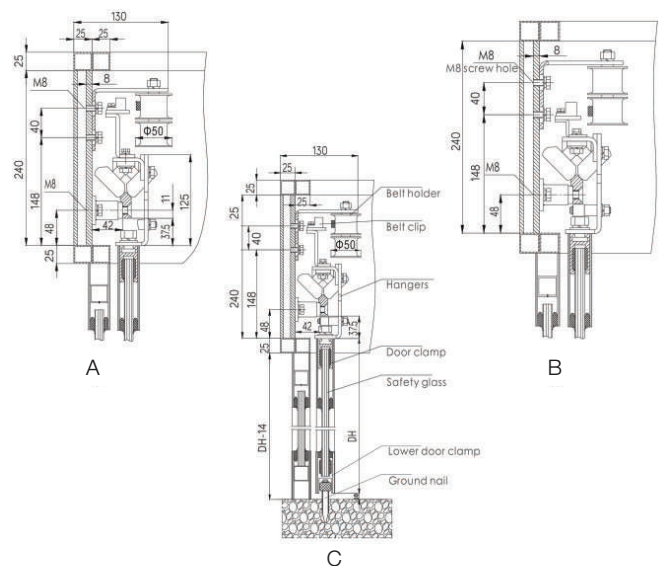

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย  
บริษัท เอดีเอส เอ็นทรานซ์ จำกัด

☎ 02 300 9333

LINE @adsentrance

f ADS ประตูอัตโนมัติ

▶ ADS ENTRANCE



The Product Has Passed ISO 9001:2008 Quality Management System Certification

All rights reserved.

บริษัทเอดีเอส เอ็นทรานซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำไปปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่จำกัดขอบเขตหรือส่วนคิดหรืออ้างอิง ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ ไม่เข้าในความลับในเอกสาร ต้องรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลของบริษัท โดยสมบูรณ์