



ATOMIC SWD 185 SERIES

ประตูบานสวิงอัตโนมัติ ATOMIC SWD 185



ประตูบานสวิงอัตโนมัติ แบบแขนดึง

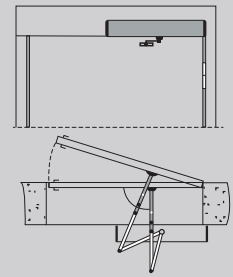

ประตูบานสวิงอัตโนมัติ แบบแขนผลัก

คุณสมบัติพิเศษของ ATOMIC SWD 185

เหมาะกับพื้นที่ทางเดินที่จำกัด หรือ ขนาดของบานประตูที่มีขนาดเฉพาะ หรือ ลักษณะการเปิดเข้าหากำแพงทั้งสองด้าน เหมาะสำหรับบริเวณที่ไม่มีพื้นที่เก็บบาน สามารถเปิดบานได้กว้างเต็มพื้นที่ประตู การทำงานของมอเตอร์ผ่านอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ออกแบบให้มีการควบคุมความเร็ว และแรง การเปิด-ปิด ของประตูสวิงได้ตามต้องการ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้ร่วมกับประตูหนีไฟ

รายการสินค้า	จำนวน	รหัสสินค้า
ATOMIC SWD 185	1 set.	A07-000134



ATOMIC SWD 185 - PULL ARM
ประตูบานสวิงอัตโนมัติ แบบแขนดึง




ATOMIC SWD 185 - PUSH ARM
ประตูบานสวิงอัตโนมัติ แบบแขนผลัก

อุปกรณ์มาตรฐาน

- ชนิดประตู: บานสวิงเดี่ยว
- การรับน้ำหนัก: 185 kg ต่อ 1 บานประตู (สำหรับบานประตูกว้าง 1 m.)
400 kg ต่อ 1 บานประตู (สำหรับบานประตูกว้าง 70 cm.)
- การใช้พลังงาน: 100 w
- ระบบควบคุม: ไมโครคอมพิวเตอร์
- อัตราเร็วการเปิด - ปิด ประตู: 3-7 s (ปรับค่าได้)
- เวลาเปิดค้าง: 0.5-30 s (ปรับค่าได้)
- มุมเปิด: 80° - 100°
- แรงดันไฟฟ้า: AC 220 V + -10%
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -20 ~ +45°C




ตารางแนะนำ การรับน้ำหนักประตูบานสวิง

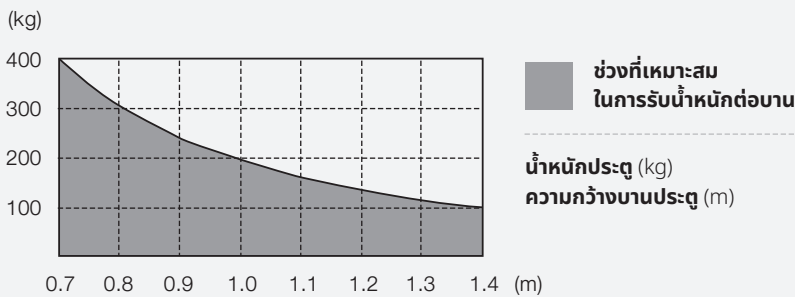

ที่หนีบกระจกบานเปลือย (Option)



EAGLE 5+ Sensor
A03-000001-1 (Option)



EYE-TECH Infrared safety
A03-000025 (Option)

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท เอดีเอนซ์ เอ็นทรานซ์ จำกัด

☎ 02 300 9333 LINE @adsentrance f ADS ประตูอัตโนมัติ ▶ ADS ENTRANCE

All rights reserved.

บริษัท เอดีเอนซ์ เอ็นทรานซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยข้อมูลนี้ปรากฏในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่จำกัดหรือบางส่วน คัดหรืออ้างถึง ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ ไม่รับประกันความแม่นยำของข้อมูลหรือข้อมูลลิขสิทธิ์ในข้อมูลของบริษัท โดยสมบูรณ์