

ATOMIC F2400

Folding Automatic Door

ประตูบานพับอัตโนมัติ รุ่น F2400


ประตูพับ หรือ ประตูบานพับรุ่นใหม่ล่าสุด ที่ช่วยป้องกันการหนีบ พร้อมฉนวนกันเสียง และตอบสนองการต้านทานการดังกล่าว

เหมาะกับสถานที่ที่มีพื้นที่น้อย ประหยัดเนื้อที่ หรือเหมาะกับการเปลี่ยนหรือปรับปรุงบานประตูเก่าที่ไม่ต้องการแก้ไขงานมากนัก เช่น ใช้ได้กับโรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน สนามบิน ไร่ วัง บ้าน และโอกาสอื่นๆ



ข้อมูลทางเทคนิค

ชนิดประตู	บานพับเดี่ยว (Single open)	บานพับคู่ (Double open)
ความกว้างประตู (Door width)	<1200 mm	<2400 mm
ความสูงประตู (Door height)	2400 mm	
แรงดันไฟฟ้า (Power voltage)	AC220V, 50/60 Hz	
มอเตอร์ (Motor power)	65W 24V(1)/ 65W 24V(2)	
อัตราเร็ว การเปิดประตู (Opening speed)	2-4S	
ช่วงการทำงาน อุณหภูมิ (Temperature range)	-30° C ~ +40° C	

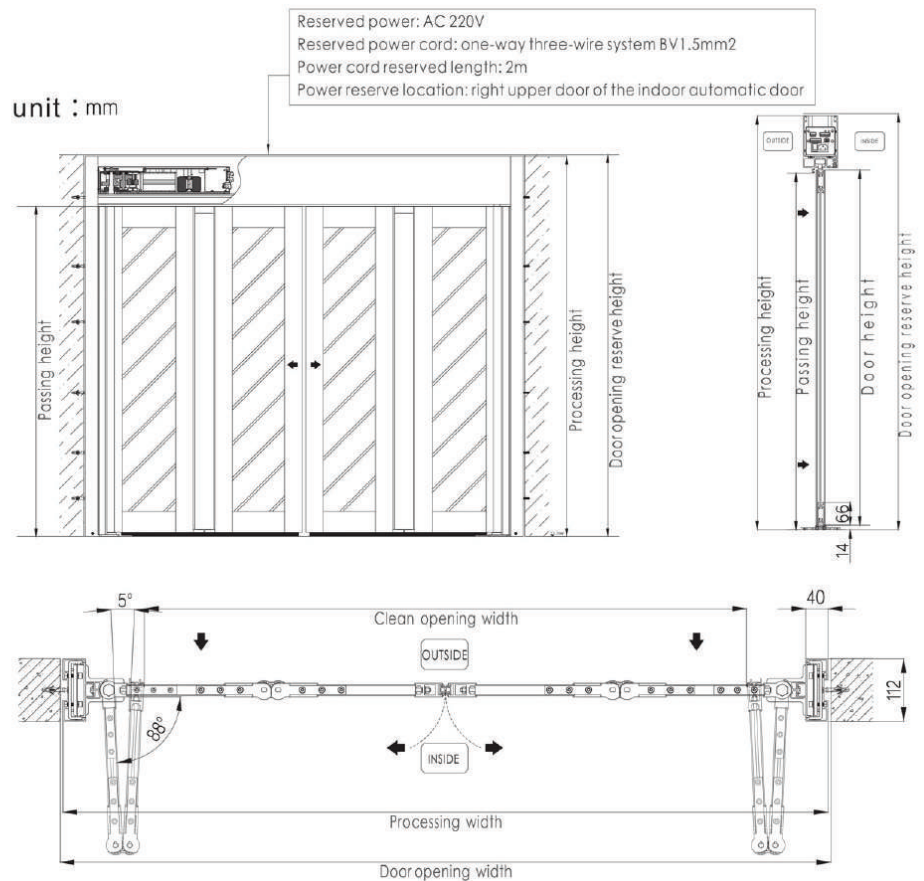

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท เอดีเอส เอ็นทรานซ์ จำกัด



02 300 9333



@adsentrance



ADS ประตูอัตโนมัติ



ADS ENTRANCE



The Product Has Passed ISO 9001:2008 Quality Management System Certification

All rights reserved.

บริษัท เอดีเอส เอ็นทรานซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้อายุการใช้งานสั้นลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่มีประกันหรือบางส่วน
คัดหรืออ้างถึง ข้อมูลบางส่วนของเอกสารนี้ ไม่ว่าในบทความแบบใดเอกสาร ต้องรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลของบริษัท โดยสมบูรณ์