



ATOMIC SWD 185 SERIES

ประตูบานสวิงอัตโนมัติ ATOMIC SWD 185



ประตูบานสวิงอัตโนมัติ แบบแขนดึง



ประตูบานสวิงอัตโนมัติ แบบแขนผลัก

คุณสมบัติพิเศษของ ATOMIC SWD 185

เหมาะกับพื้นที่ทางเดินที่จำกัด หรือ ขนาดของบานประตูที่มีขนาดเฉพาะ หรือ ลักษณะการเปิดเข้าหากำแพงทั้งสองด้าน เหมาะสำหรับบริเวณที่ไม่มีพื้นที่เก็บบาน สามารถเปิดบานได้กว้างเต็มพื้นที่ประตู การทำงานของมอเตอร์ผ่านอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ออกแบบให้มีการควบคุมความเร็ว และแรง การเปิด-ปิด ของประตูสวิงได้ตามต้องการ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้ร่วมกับประตูหนีไฟ



ATOMIC SWD 185 - PULL ARM

ประตูบานสวิงอัตโนมัติ แบบแขนดึง




ATOMIC SWD 185 - PUSH ARM

ประตูบานสวิงอัตโนมัติ แบบแขนผลัก


รายการสินค้า	จำนวน	รหัสสินค้า
ATOMIC SWD 185	1 set.	A07-000134

อุปกรณ์มาตรฐาน

- ชนิดประตู: บานสวิงเดี่ยว
- การรับน้ำหนัก: 185 kg ต่อ 1 บานประตู (สำหรับบานประตูกว้าง 1 m.)
400 kg ต่อ 1 บานประตู (สำหรับบานประตูกว้าง 70 cm.)
- การใช้พลังงาน: 100 w
- ระบบควบคุม: ไมโครคอมพิวเตอร์
- อัตราเร็วการเปิด - ปิด ประตู: 3-7 s (ปรับค่าได้)
- เวลาเปิดค้าง: 0.5-30 s (ปรับค่าได้)
- มุมเปิด: 80° - 100°
- แรงดันไฟฟ้า: AC 220 V + -10%
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -20 ~ +45°C

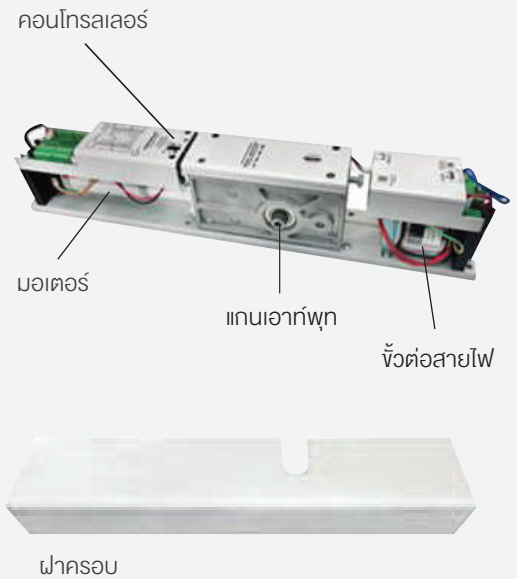

ตารางแนะนำ การรับน้ำหนักประตูบานสวิง

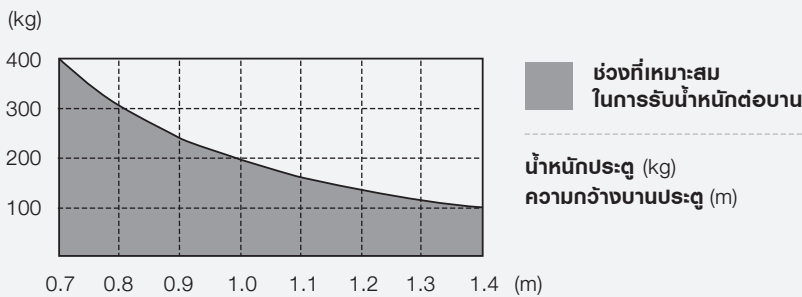

- || ล็อก (Lock)
- ออโต้ (Automatic)
- | เปิดค้าง (Keep open)



ที่หนีบกระจกบานเปลือย (Option)



นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท เอดีเอนซ์ เอ็นทรานซ์ จำกัด

All rights reserved.
บริษัทเอดีเอนซ์ เอ็นทรานซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ออกสู่สาธารณะโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ หรือบางส่วน
คิดหรืออ้างถึง ข้อมูลบางส่วนของเอกสารนี้ ไม่ว่าในบทความแบบใดก็ตาม ต้องรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลของบริษัท โดยสมบูรณ์